

Corning Cabelcon

La compression sans outil Connecteur Self-Install™ Auto-Compression

Un choix parfait pour toute installation intérieure – sans outil!




Utiliser l'Auto-Compression /Self-Install™ pour réaliser vos installations de réception terrestre ou satellites, modem câbles ou autres applications.

Ce connecteur Cabelcon Auto-Compression/Self-Install™ est un produit de qualité développé afin de faciliter le travail du technicien installateur. Aucun outil à sertir ou à compression n'est nécessaire pour monter ce connecteur sur le câble. L'installation est simple et rapide: Glisser avec facilité le connecteur sur le câble et il est déjà impossible à démonter. La tenue à la traction finale sera obtenue lorsque le connecteur sera installé sur l'interface F femelle sur lequel il doit être connecté.

- Connecteur "tout métal" à Traitement de surface Nitin™
- Dimension réduites : longueur équivalente à un connecteur à sertir Cabelcon
- Montage facile réalisé en quelques secondes
- Montage sans outil à compression
- Système à compression unique Self-Install™
- Adapté à la plupart des câbles RG6/ 17 VaTc et 19 VaTc (respectivement 5,1 et 4,9)
- Qualité professionnelle et excellentes performances
- Simplicité de montage : peut-être installé par tous



Le Self-Install™ et son écrou adapté à un serrage manuel

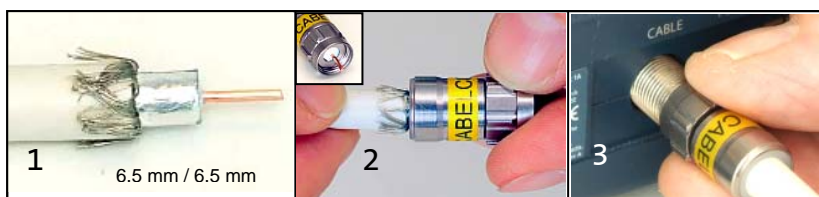

Installation:

- 1) Dénuder le câble (6.5/6.5 mm) et rabattre la tresse sur la gaine.
- 2) Glisser le connecteur sur le câble jusqu'à ce que le diélectrique soit dans le plan de contact de masse du connecteur. Tirer le câble vers l'arrière du connecteur.
- 3) Visser l'écrou du connecteur sur l'interface F femelle avec une clé de 11 mm/ou une clé dynamométrique.

Votre connexion est réalisée et pour longtemps!

Données Techniques (Typique)

Opérationnel jusqu'à 3 GHz	
Impédance	75 Ohm
Efficacité d'écran @ 30-862 MHz	110 dB
Efficacité d'écran @ 862-3000 MHz	90 dB
Transfert d'Impédance 5-1000 MHz	<5 mOhm
Taux de reflexion @1000 MHz (typ)	37 dB
Taux de reflexion @3000 MHz (typ)	28 dB
Intermod. (3 ^{ème} ordre @2x100mW)	-120dBc
Intermod. (IP3)	+80 dBm
Courant admissible	cf. données câble
Tenue à la traction	200 N

Fiches techniques disponibles sur demande

Références

F-56 4.9 Self-Install	99909643
F-56 5.1 Self-Install	99909644

CABELCON
connectors

Corning Cabelcon

La compression sans outil Connecteur Self-Install™ Auto-Compression



Self-Install™/Auto-Compression– 4.9 (jaune pour 19 VaTc) - 5.1 (bleu pour 17 VaTc)

Montage rapide – Démontage impossible!

L'installation de ce connecteur est simple et très rapide. Dénuder le câble et monter le connecteur. Puis monter le connecteur sur l'interface F femelle sur lequel il est destiné à être connecté et vous aurez réalisé la compression sans outil. La tenue à la traction du connecteur Self-Install™ est meilleure que celle du câble.

Self-Install™ - Auto-compression un connecteur pour professionnels

Le connecteur Self-Install™ est un connecteur à usage professionnel. Les spécifications électriques et mécaniques sont excellentes pour ce produit réservé aux installations intérieures.




Le Dénudeur de poche "Pocket Installer"

Quelques connecteurs Auto-compression Cabelcon dans une poche, le dénudeur "Pocket Installer" dans l'autre et vous êtes équipé pour réaliser votre installation.

- Dénudage câbles 17-19 VaTc et RG59
- Position du câble arrêtée par butée
- Pas de réglage des lames
- Clé 11 mm pour serrage du connecteur



Contrôle de la tenue à la traction

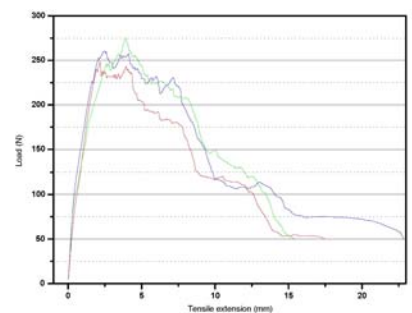

Montage du connecteur avec le Pocket installer

Référence Dénudeur:

Cable Stripper RG6/59
W/ HEX 11 SPANNER

98501040

CABELCON
connectors